


# 5664

## 5664/20

Dispositivo di connessione con ancoraggio del cavo IP68  
Junction device with cord anchorage IP68

4 Uscite  
Connessione 2x1  
Collegamento in serie (5664)  
Collegamento in parallelo (5664/20)  
Diametro esterno cavo  
(min. - max.) 4,5 - 7,5mm  
250V - 6A

4 Ways  
Connection 2x1  
Serial connection (5664)  
Parallel connection (5664/20)  
External diameter of the cable  
(min. - max.) 4.5 - 7.5mm  
250V - 6A

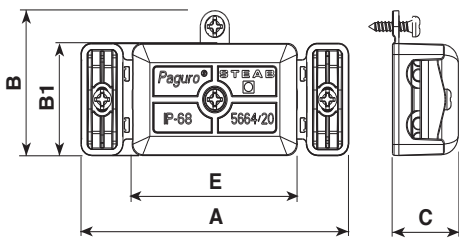

Dimensioni / Dimensions (mm)


| A  | B    | B1   | C    | E  |
|----|------|------|------|----|
| 80 | 39,5 | 30,5 | 19,5 | 50 |





### 5664

### 5664/20

Schema di collegamento in serie di 3  
faretto LED con alimentatore  
Wiring diagram 3 LED spotlights serial  
connected with driver

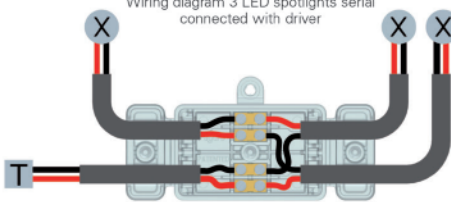

Schema di collegamento in parallelo di 5 faretto LED con alimentatore  
Wiring diagram 5 LED spotlights parallel connected with driver

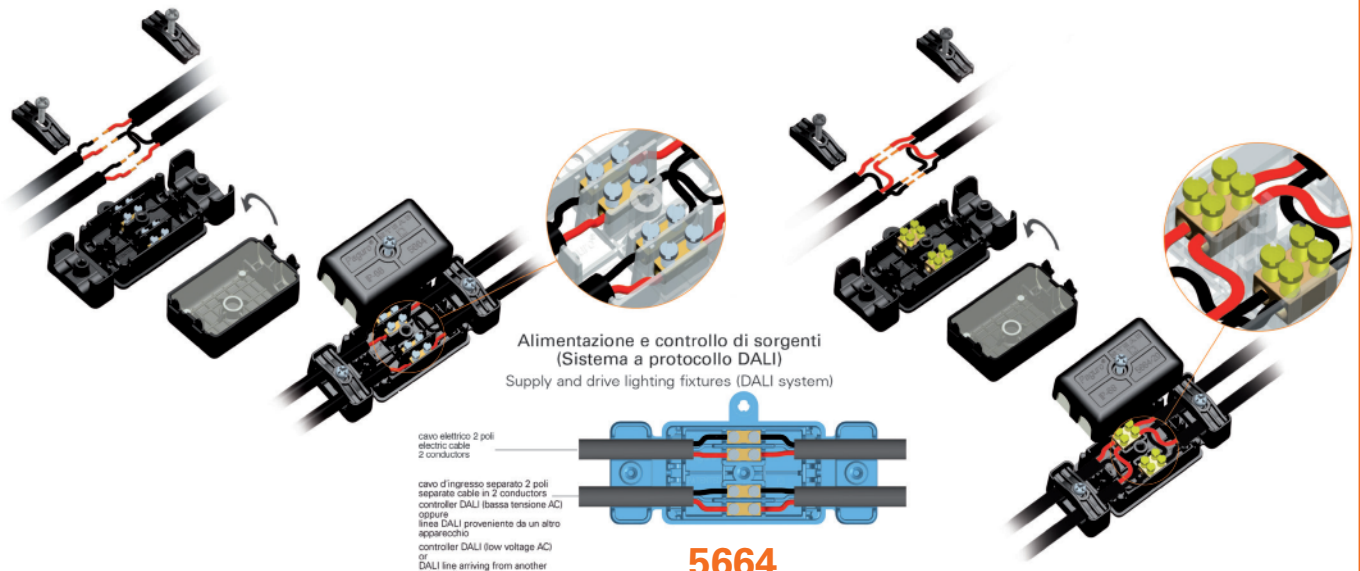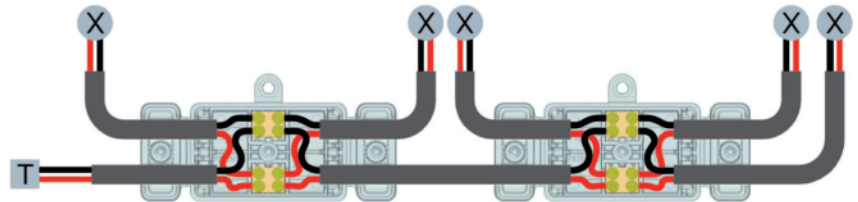

### 5664