


5664

5664/20

Dispositivo di connessione con ancoraggio del cavo IP68
 Junction device with cord anchorage IP68

4 Uscite
 Connessione 2x1
 Collegamento in serie (5664)
 Collegamento in parallelo (5664/20)
 Diametro esterno cavo
 (min. – max.) 4,5 – 7,5mm
 250V – 6A

4 Ways
 Connection 2x1
 Serial connection (5664)
 Parallel connection (5664/20)
 External diameter of the cable
 (min. – max.) 4.5 – 7.5mm
 250V – 6A

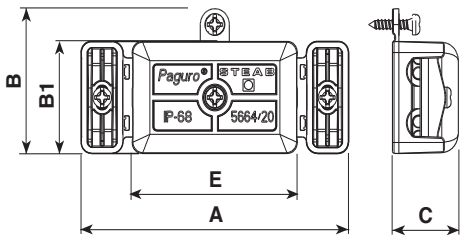

Dimensioni / Dimensions (mm)


A	B	B1	C	E
80	39,5	30,5	19,5	50




5664

5664/20

Schema di collegamento in serie di 3
 faretti LED con alimentatore
 Wiring diagram 3 LED spotlights serial
 connected with driver

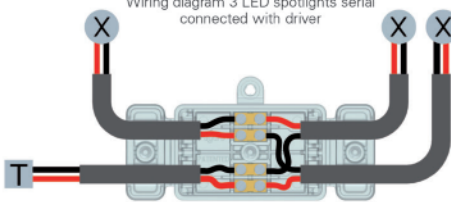

Schema di collegamento in parallelo di 5 faretti LED con alimentatore
 Wiring diagram 5 LED spotlights parallel
 connected with driver

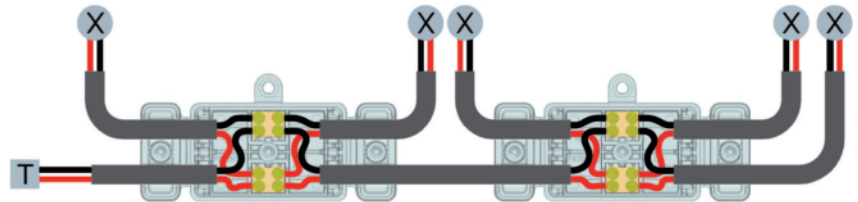

5664