

# CORDINE A TRECCIA NON ISOLATA

## 1117-

1995

**Tipo di conduttore:** RAME STAGNATO

Temperatura di impiego: **T 180°C**


- Cordina realizzata con trefoli cordati.



- Tabella delle sezioni:

Codice	Sezione mm <sup>2</sup> o AWG	Formazione conduttore
<b>1117/7</b>	0,75 mm <sup>2</sup>	169 x 0,07
<b>1117/5</b>	1,50 mm <sup>2</sup>	392 x 0,07
<b>1117/8</b>	18 AWG	19 x 0,254

- Altre sezioni a richiesta.

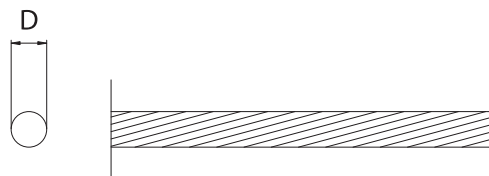

*Nota: questi tipi di cavi possono essere forniti in bobine, matasse o tagliati a misura e lavorati, come da richiesta del cliente (per le lavorazioni ed i terminali vedi sezione 8).*

