M55-

CE

BREVETTATO

Tipo:	**CONNESSIONE A MORSETTO PRESA + SPINA A 6 POLI CON SELETTORE DELLE FASI**
Tensione nominale:	**400 V**
Corrente nominale:	**16 A (3 A dal selettore) 3 A DAL SELETTORE**
Temperatura di funzionamento:	**T 85°C**
Tipo di morsetti per la connessione dei conduttori:	**A BUSSOLA**
Capacità di connessione dei conduttori:	**0,75 ÷ 2,50 mm²**
Grado di protezione:	**IP20**
Conforme alle norme:	**EN 61984**
Conforme ai requisiti della direttiva:	**2014/35/UE**

Marchi di conformità:

- Dispositivo di connessione presa-femmina + spina-maschio a 6 poli con selettore di linea.
  - involucro in PA66.
  - selettore delle fasi rotativo in PA66 (inserito nella parte presa-femmina).
  - morsetti a bussola, in ottone nichelato, con vite senza testa con impronta esagonale, in ferro zincato.

- Dispositivo consigliato per collegare il cablaggio interno di apparecchi di illuminazione.
  Grazie alla sua costruzione questo dispositivo è consigliato per applicazioni dove è necessario collegare i cavi tra due apparecchi di illuminazione in sistemi modulari dove un apparecchio porta la linea al successivo.
  Il selettore di linea rotativo da all'installatore la possibilità di scegliere una tra le tre linee disponibili.
  Grazie alla presenza del rotore sulla parte frontale della parte presa-femmina la selezione della linea può essere eseguita come ultima operazione del processo di installazione. Quando la parte spina-maschio è connessa alla parte presa-femmina il rotore non è più accessibile. Se necessario, sconnettendo la spina-maschio è possibile selezionare nuovamente un'altra linea senza alcuna limitazione.

NOTA: la corrente massima della linea in uscita dal selettore deve essere massimo 3 A.

- Il dispositivo può essere collegato con cavi preparati con spellatura 6 mm o aggraffatura di terminale a puntale.

M55N: spina-maschi + presa-femmina con 6 poli in PA66 nero con selettore di linea rotativo in PA66 rosso.

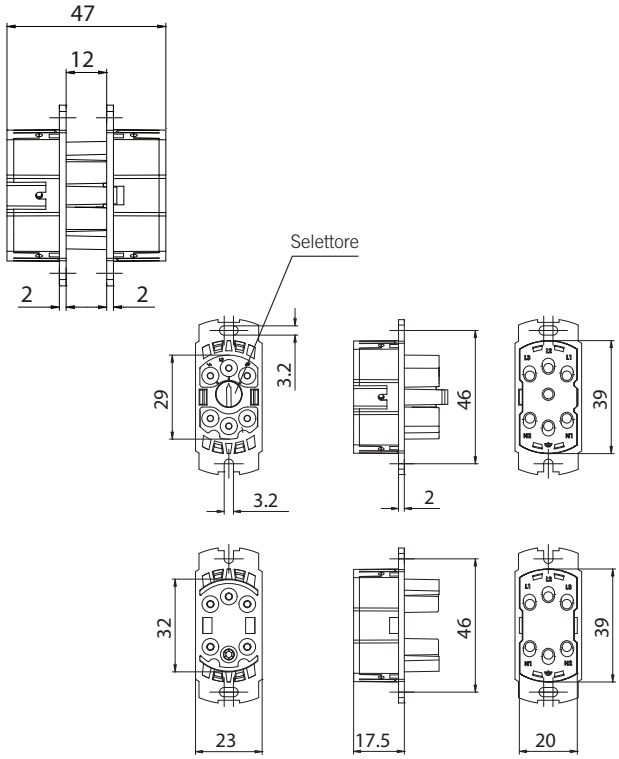

- Indicazioni per il fissaggio del sezionatore su strutture.

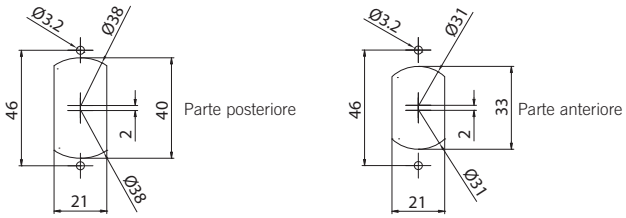

- Fissaggio del dispositivo: se necessario, utilizzando i due fori asolati diametro 3,2 mm con interasse 46 mm.

E.M.C. Colosio si riserva di apportare ai prodotti, senza preavviso, qualsiasi modifica. © All rights reserved.