


TERMINALI

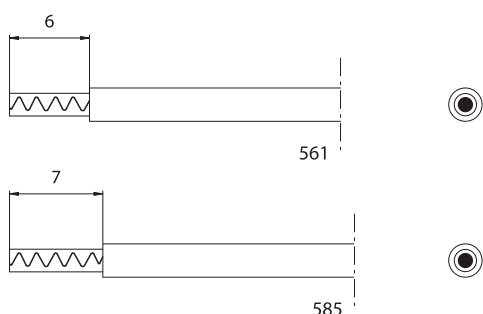

- Terminali a puntale in ottone applicabili su qualsiasi cavo della "sezione 9".

Art.	Lunghezza mm	Sezioni di aggraffatura in mm ²	Spessore materiale	Finitura
561	5,6	0,50 ÷ 1,00	0,20	grezzo
561SN	5,6	0,50 ÷ 1,00	0,20	stagnato
585	7,0	0,75 ÷ 1,50	0,20	grezzo

COMPATTATURA STAGNATURA




È possibile eseguire al capo libero dei cavi con trefolo flessibile le seguenti lavorazioni:

- la compattatura (la parte compattata avrà una sezione quadrata)
- la stagnatura (la parte stagnata avrà una sezione rotonda)

Questi tipi di lavorazione sono eseguibili su qualsiasi cavo della "sezione 9".

TERMINALI

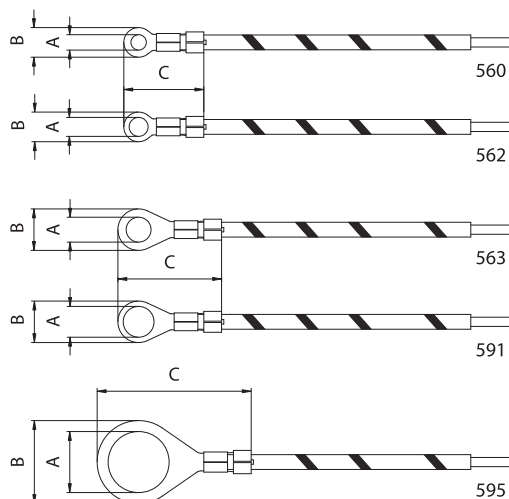

- Terminali ad occhiello in ottone applicabili su qualsiasi cavo della "sezione 9" (normalmente utilizzati per i cavi di messa a terra).

Art.	Ø foro (A)	Ø testa (B)	Lunghezza (C)	Spessore materiale (D)	Finitura
560	2,6	5,0	13,5	0,4	grezzo
562	3,2	5,0	13,5	0,4	stagnato
563	4,2	7,0	17,5	0,5	stagnato
591	5,2	7,0	17,5	0,5	stagnato
595	10,3	14,0	26,0	0,6	stagnato