


# CAVI MULTIPOLARI ISOLATI IN SILICONE T180°C + PVC T90°C

**GO---**

**GA---**

CE

<b>Tipo di isolamento:</b>	<b>SILICONE + PVC</b>
Temperatura di impiego:	<b>T 90°C</b> la guaina <b>T 180°C</b> le anime
Tipo di conduttore:	<b>RAME ROSSO</b>
Tensione di esercizio:	<b>300/500 V</b>
Conforme ai requisiti delle direttive:	<b>2014/35/UE</b>
Marchi di conformità:	<b>C.S.v. IMQ</b>

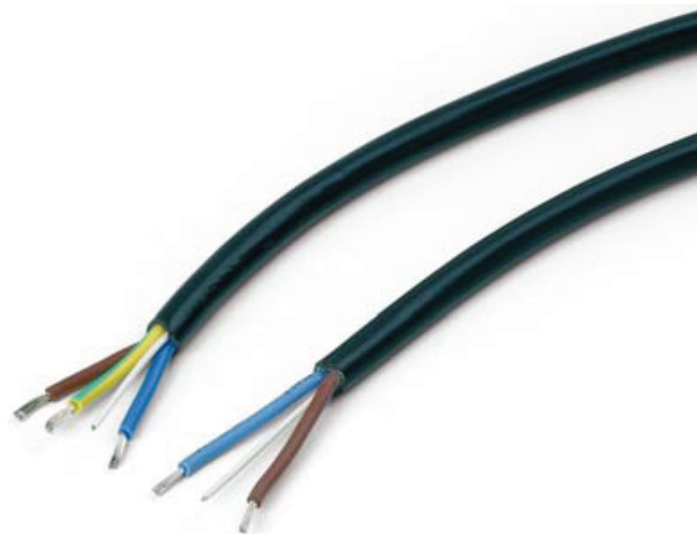

**GO---**: versione senza fune autoportante.

**GA---**: versione con fune autoportante in acciaio isolato con carico di rottura 70 kg.

- Tabella delle sezioni e dei multipli dei conduttori:

Codice	Sezione mm <sup>2</sup>	Formazione conduttore	Colori anime*	Forma	Misura ±0,2 mm
<b>G0P7-</b>	2 x 0,75	24x0,20	l m	piatta	3,6 x 6,4
<b>G027-</b>	2 x 0,75	24x0,20	l m	tonda	∅ 6,4
<b>G037-</b>	3 x 0,75	24x0,20	l m g	tonda	∅ 6,5
<b>G021-</b>	2 x 1,00	32x0,20	l m	tonda	∅ 6,7
<b>G031-</b>	3 x 1,00	32x0,20	l m g	tonda	∅ 6,8

- Altre sezioni a richiesta.


- Tabella delle sezioni e dei multipli dei conduttori della versione con fune di acciaio:

Codice	Sezione mm <sup>2</sup>	Formazione conduttore	Colori anime*	Forma	Misura ±0,2 mm
<b>GA27-</b>	2 x 0,75	24x0,20	l m	tonda	∅ 6,6
<b>GA37-</b>	3 x 0,75	24x0,20	l m g	tonda	∅ 6,8

- Altre sezioni a richiesta.

- \* Tabella colori dei conduttori:

l = blu                      m = marrone                      g = giallo-verde

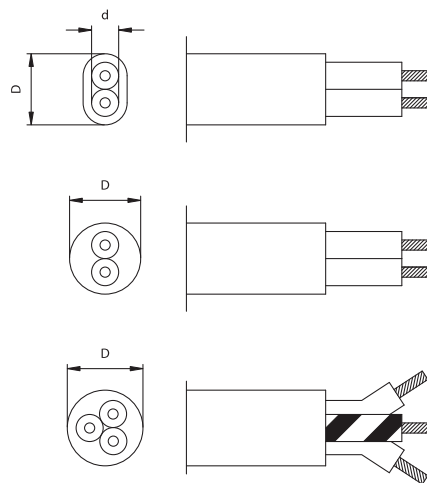

- Tabella colori disponibili:

**B** = bianco

**N** = nero

- Altri colori a richiesta.

- Stampigliatura del marchio C.S.v. IMQ ad incisione, senza inchiostro, sulla guaina o contrassegnata con filo di riconoscimento posto fra conduttori e guaina.

