

M63-



Spina:

TRIPOLARE "ITALIA"
2 poli + terra


Tensione nominale:
Corrente nominale:
Classe di isolamento:
Tipo di morsetti per la connessione dei conduttori:
Uscita del cavo:
Grado di protezione:
Conforme alle norme:

250 V
10 A
I

MORSETTI AGGRAFFATI
ASSIALE
IP20
CEI 23-50

Marchi di conformità:


IMQ
(solo per i cavi armonizzati)

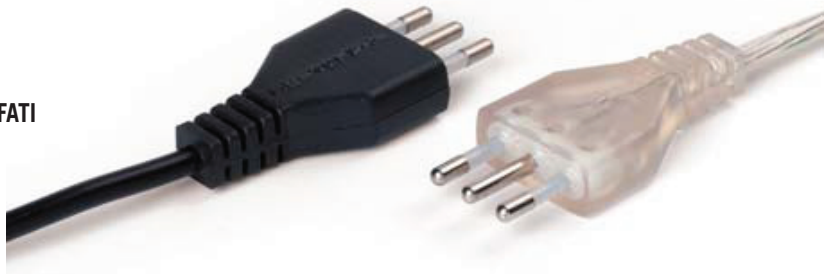

- Tabelle dei cavi collegati alla spina:

Versione spina trasparente, senza approvazione IMQ:

Isolamento	Forma	Sezione	Temperatura	Tipo	cod./pag.
PVC + PVC TRASPARENTE	tondo	3 x 0,75 mm ²	T70°C	FROR	RS37T (pag. 9057)
PVC + PVC TRASPARENTE	tondo	3 x 0,75 mm ²	T70°C	FROR	RB37T (pag. 9056)
FEP + PVC TRASPARENTE	tondo	3 x 0,75 mm ²	T70°C (T180°C le anime)	FR5FOR	BS37T (pag. 9063)

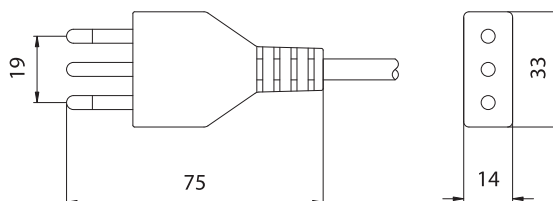

Versione spina colorata, con approvazione IMQ:

Isolamento	Forma	Sezione	Temperatura	Tipo	cod./pag.
PVC + PVC B - N - E	tondo	3 x 0,75 mm ²	T70°C	H03W-F	RR37- (pag. 9053)
PVC + PVC B - N - E	tondo	3 x 0,75 mm ²	T70°C	H05W-F	RC37- (pag. 9055)
PVC + PVC B - N - E	tondo	3 x 1,00 mm ²	T70°C	H05W-F	RC31- (pag. 9055)

- Corpo costampato di materiale termoplastico PVC. Contatti in ottone nichelato.

- Tabella colori disponibili:

T = trasparente

B = bianco

N = nero

E = grigio

- Altri colori a richiesta.

