

SPINE - CONNETTORI

M67-



Spina - Connettore:

C13
2 POLI + TERRA

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

10 A

Classe di isolamento:

I

Tipo di morsetti per la connessione dei conduttori:

MORSETTI AGGRAFFATI

Uscita del cavo:

ASSIALE

Grado di protezione:

IP20

Conforme alle norme:

IEC 60320

Conforme ai requisiti della direttiva:


2014/35/UE

Marchi di conformità:



• Tabella dei cavi collegati alla spina:

Isolamento	Forma	Sezione	Temperatura	Tipo	cod./pag.
PVC + PVC TRASPARENTE	tondo	3 x 0,75 mm ²	T70°C	FROR	RS37T (pag. 9057)
PVC + PVC TRASPARENTE	tondo	3 x 0,75 mm ²	T70°C	FROR	RB37T (pag. 9056)
FEP + PVC TRASPARENTE	tondo	3 x 0,75 mm ²	T70°C (T180°C le anime)	FR5FOR	BS37T (pag. 9063)
PVC + PVC B - N	tondo	3 x 0,75 mm ²	T70°C	H03W-F	RR37- (pag. 9063)
PVC + PVC B - N	tondo	3 x 0,75 mm ²	T90°C	H03I/2V2-F	RH37- (pag. 9052)
PVC + PVC B - N	tondo	3 x 1,00 mm ²	T70°C	H05W-F	RC31- (pag. 9065)

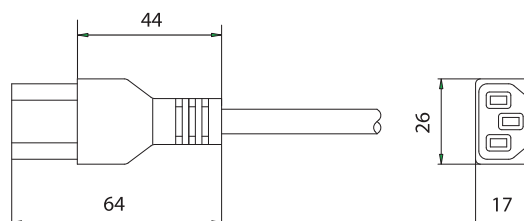

- Corpo costampato di materiale termoplastico PVC. Contatti in ottone stagnato.

- Tabella colori disponibili:

T = trasparente

B = bianco

N = nero

- Altri colori a richiesta.

