

M69-

Spina: "NORD AMERICA" 2 poli + terra

Tensione nominale: 125 V

Corrente nominale: 10 A

Tipo di morsetti per la connessione dei conduttori:

MORSETTI AGGRAFFATI

Uscita del cavo:

ASSIALE

Conforme alle norme:

ANSI NEMA WD6

UL category:

ELBZ (ELBZ7)

Marchi di conformità:


CORD SETS AND POWER SUPPLY

cULus



• Tabella dei cavi collegati alla spina:

Isolamento	Forma	AWG	Temperatura	Tipo	cod./pag.
PVC + PVC	tondo	3 x 18	T105°C	SVT	WV38- (pag. 9097)
PVC + PVC	tondo	3 x 18	T105°C	SJT	WE38- (pag. 9096-A)
PVC + PVC	tondo	3 x 18	T105°C	SJTW	WJ38- (pag. 9096)

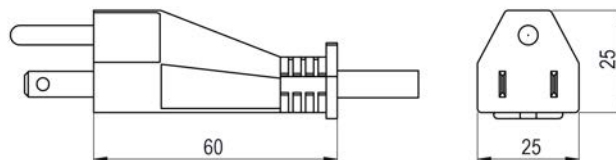

- Corpo costampato di materiale termoplastico PVC. Contatti in ottone nichelato.

- Tabella colori disponibili:

N = nero

B = bianco

