

## M76-



Spina:

**BIPOLARE "SCHUKO"  
ANTISPRUZZO  
2 poli**

Tensione nominale:  
Corrente nominale:  
Classe di isolamento:  
Tipo di morsetti per la connessione  
dei conduttori:  
Uscita del cavo:  
Grado di protezione:  
Conforme alle norme:

**250 V  
16 A C.A.  
II**

**MORSETTI AGGRAFFATI  
ASSIALE  
IP44  
CEI 23-50**


Marchi di conformità:

**IMQ**



• Tabella dei cavi collegati alla spina:

Isolamento	Forma	Sezione	Temperatura	Tipo	cod./pag.
GOMMA + GOMMA	tondo	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	T60°C	H05RN-F	NC27- (pag. 9048)
GOMMA + GOMMA	tondo	2 x 1,00 mm <sup>2</sup>	T60°C	H05RN-F	NC21N (pag. 9048)
GOMMA + GOMMA	tondo	2 x 1,00 mm <sup>2</sup>	T60°C	H07RN-F	NN21N (pag. 9049)
GOMMA + GOMMA	tondo	2 x 1,50 mm <sup>2</sup>	T60°C	H07RN-F	NN25N (pag. 9049)

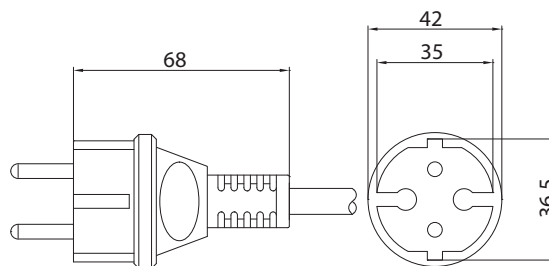

• Corpo costampato di materiale termoplastico PVC.  
Contatti in ottone nichelato.

• Tabella colori disponibili:  
**N** = nero  
- Altri colori a richiesta.

