

M82-

Spina + presa:

Tensione nominale:
Corrente nominale:
Classe di isolamento:
Tipo di morsetti per la connessione dei conduttori:
Uscita del cavo:
Grado di protezione:
Conforme alle norme:

**SPINA + PRESA TRIPOLARE "ITALIA"
"PROLUNGA" 2 poli + terra**

**250 V
10 A
I**

**MORSETTI AGGRAFFATI
ASSIALE
IP20
CEI 23-16**



Marchi di conformità:


• Tabelle dei cavi collegati alla spina:

Versione spina trasparente:

Isolamento	Forma	Sezione	Temperatura	Tipo	cod./pag.
PVC + PVC TRASPARENTE	tondo	3 x 0,75 mm ²	T70°C	FROR	RS37T (pag. 9057)
PVC + PVC TRASPARENTE	tondo	3 x 0,75 mm ²	T70°C	FROR	RB37T (pag. 9056)
FEP + PVC TRASPARENTE	tondo	3 x 0,75 mm ²	T70°C (T180°C le anime)	FR5FOR	BS37T (pag. 9063)

Versione spina colorata:

Isolamento	Forma	Sezione	Temperatura	Tipo	cod./pag.
PVC + PVC B - N - E	tondo	3 x 0,75 mm ²	T70°C	H03W-F	RR37- (pag. 9053)
PVC + PVC B - N - E	tondo	3 x 0,75 mm ²	T90°C	H03V2V2-F	RH37- (pag. 9052)
PVC + PVC B - N - E	tondo	3 x 0,75 mm ²	T70°C	H05W-F	RC37- (pag. 9055)

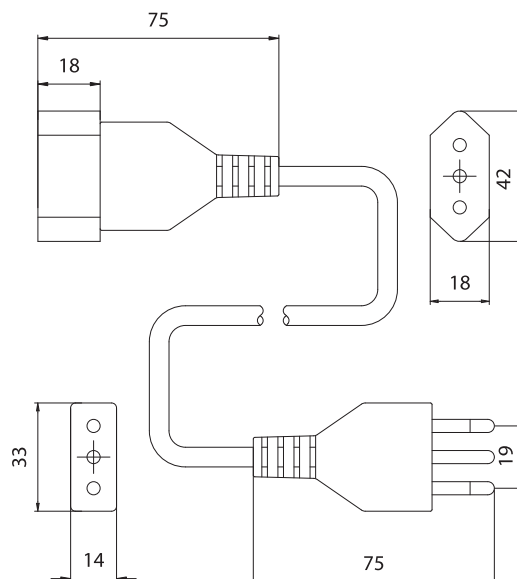

• Corpo della spina di materiale termoplastico PVC.
Corpo della presa in PA66.
Contatti in ottone nichelato.

• Tabella colori disponibili:

T = trasparente

B = bianco

N = nero

E = grigio

- Altri colori a richiesta.

