

# INTERRUTTORI

## M85-

1998

## M95-



Interruttore:

M85-: **INTERRUTTORE PASSAFILO + SPINA BIPOLARE 2,5 A EUROPEA**

M95-: **INTERRUTTORE PASSAFILO**

Tensione nominale:

**250 V**

Corrente nominale:

**2 (1) A**

Classe di isolamento:

**II**

Tipo di morsetti per la connessione dei conduttori:

**A BUSSOLA** (per l'art. M95-)

Capacità di connessione dei morsetti:

**0,75 mm<sup>2</sup>**

Grado di protezione:

**IP40**

Conforme alle norme:

**EN 50075-1**

Conforme ai requisiti delle direttive:

**2014/35/UE**

Marchi di conformità:


**IMQ**



- Tabelle dei cavi collegabili all'interruttore:

Versione interruttore trasparente:

| Isolamento            | Forma  | Sezione                  | Temperatura             | Tipo   | cod./pag.         |
|-----------------------|--------|--------------------------|-------------------------|--------|-------------------|
| PVC + PVC TRASPARENTE | piatto | 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> | T70°C                   | FRDR   | RSP7T (pag. 9057) |
| PVC + PVC TRASPARENTE | piatto | 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> | T70°C                   | FRDR   | RBP7T (pag. 9056) |
| PVC + PVC TRASPARENTE | tondo  | 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> | T70°C                   | FROR   | RS27T (pag. 9057) |
| FEP + PVC TRASPARENTE | piatto | 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> | T70°C (T180°C le anime) | FR5FDR | BSP7T (pag. 9063) |
| FEP + PVC TRASPARENTE | tondo  | 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> | T70°C (T180°C le anime) | FR5FOR | BS27T (pag. 9063) |

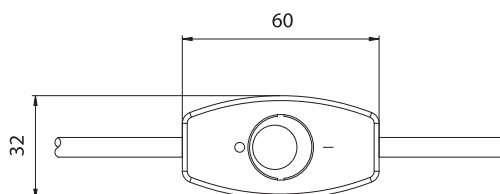

Versione interruttore colorato:

| Isolamento          | Forma  | Sezione                  | Temperatura | Tipo        | cod./pag.         |
|---------------------|--------|--------------------------|-------------|-------------|-------------------|
| PVC + PVC N - B - O | piatto | 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> | T70°C       | H03WH2-F    | RRP7- (pag. 9053) |
| PVC + PVC N - B - O | piatto | 2 x 0,75 mm <sup>2</sup> | T90°C       | H03V2/2H2-F | RHP7- (pag. 9052) |

- Corpo di polycarbonato, per la versione trasparente, in PA66 per le versioni colorate. Contatti in ottone o bronzo fosforoso grezzo o nichelato. Morsetti a bussola con vite con impronta a taglio (per l'art. M95-). Ponte serracavo in PA66 (per l'art. M95-).

*Nota: è possibile fornire l'interruttore collegato alla spina europea bipolare con lunghezza dei cavi e lavorazione delle estremità libere su specifiche del cliente.*

*Le lunghezze standard sono:*

- 120 cm dalla spina all'interruttore + 80 cm dall'interruttore al capo libero.
- 100 cm dalla spina all'interruttore + 50 cm dall'interruttore al capo libero.

- Tabella colori disponibili:

**T** = trasparente

**B** = bianco

**N** = nero

**O** = oro

- Altri colori a richiesta.

