

# DIMMER SERIE "UNICO"

## M90L-



Dimmer:

**DIMMER  
PER APPARECCHI DA TERRA  
PER MODULI LED  
SERIE "UNICO"**

Tensione nominale:

**100÷120 VaC**

Potenza:

**4-25 W** per moduli LED dimmerabili  
(max 4 moduli)

Frequenza:

**50÷60 Hz**

Temperatura ambiente:

**T 35°C**

Categoria:

**WHAC, WHAC7 - SWITCHES FOR APPLIANCES**

Tipo di pulsante:

**A PRESSIONE**

Tipo di morsetti per la connessione dei conduttori:

**A BUSSOLA CON VITI**

Capacità di connessione dei morsetti:

**AWG 18**

Conforme alle norme:

**IEC 61058-1**

Marchi di conformità:

**cULus LISTED**

**M90LN:** dimmer in versione con involucro nero


**M90LB:** dimmer in versione con involucro bianco

**M90LE:** dimmer in versione con involucro grigio

• Tabella dei cavi collegabili al dimmer:

Isolamento	Forma	AWG	Temperatura	Tipo	Codice
PVC	piatto	2 x 18	T105°C	SPT-2	YD28-
PVC + PVC	tondo	2 x 18	T105°C	SVT	WV28-
PVC + PVC	tondo	3 x 18	T105°C	SVT	WV38-
PVC + PVC + TESSUTO COLORATO	tondo	2 x 18	T105°C	SVT-B	WV28X--
PVC + PVC + TESSUTO COLORATO	tondo	3 x 18	T105°C	SVT-B	WV38X--

Il dimmer della serie M90L- UNICO può essere fornito da assemblare a cura del cliente oppure già corredato dei cavi.

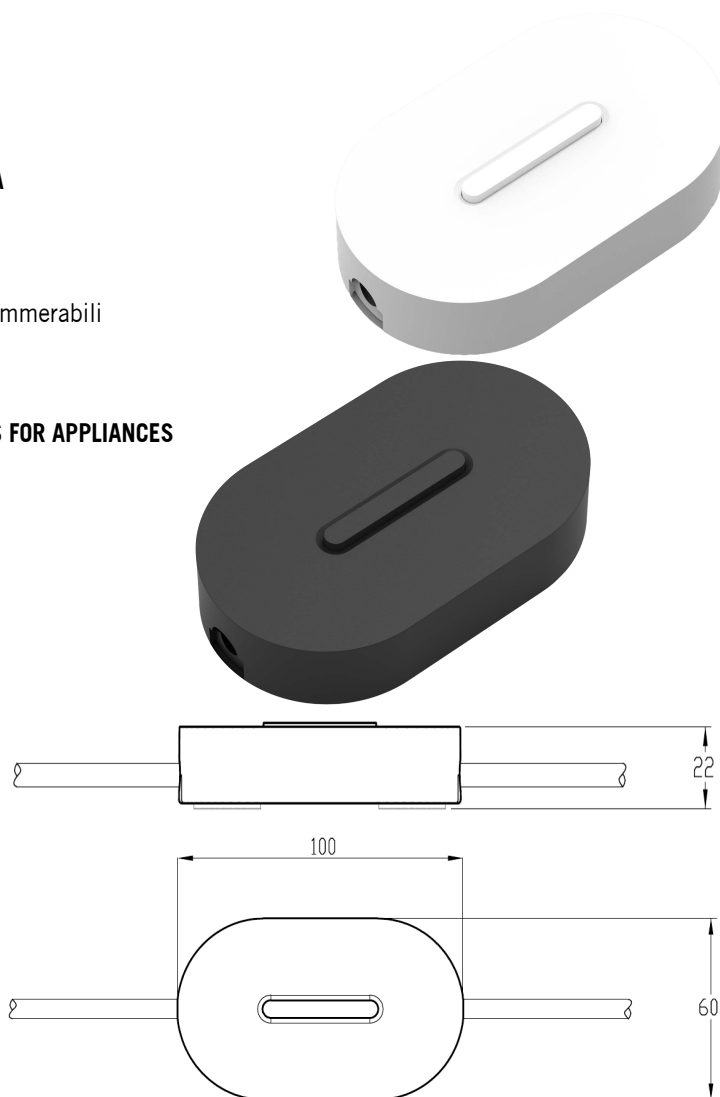

*Note:*

- Dimmer elettronico cablabile.
- E' possibile fornire il dimmer collegato ad un cablaggio con spina USA a 2 poli o 2 poli + terra con lunghezza dei cavi e lavorazioni delle estremità libere su specifiche del cliente.
- Il dimmer è dotato di protezione fine vita lampada.
- Il dimmer è programmato con la memoria dell'ultimo stato di dimmerazione.
- Involucri in ABS.
- Pulsante a pressione in PC.
- Frutto porta contatti in PA6.
- Ponte serracavo in PA66.
- Scheda elettronica con supporto in FR4.
- Viti di chiusura in ferro zincato.
- Piedini di appoggio in gomma.

