

CAVI MULTIPOLARI ISOLATI IN FEP T180°C + PVC T90°C TRASPARENTI

MT--T 1994

MV--T 1994



Tipo di isolamento: FEP + PVC

Temperatura di impiego: T 90°C per la guaina
T 180°C per le anime

Tipo di conduttore: RAME STAGNATO
Tensione di esercizio: 300/300 V
Conforme ai requisiti delle direttive: 2014/35/UE


Marchi di conformità delle anime interne: VDE REG. Nr.

MT--T: versione con conduttori paralleli.
MV--T: versione con conduttori cordati.

- Guaina e conduttori trasparenti.

Attenzione: nel cavo tripolare il conduttore di terra è stato contrassegnato con una bavetta di vetro gialla ed una verde posta tra il conduttore di rame stagnato e l'isolamento di FEP trasparente. È consigliato segnalare sulle istruzioni d'uso questa particolarità.

Nelle versioni di cavi con formazione superiore al tripolare le anime sono contrassegnate con bavette di vetro di colore diverso (vedi tabella).

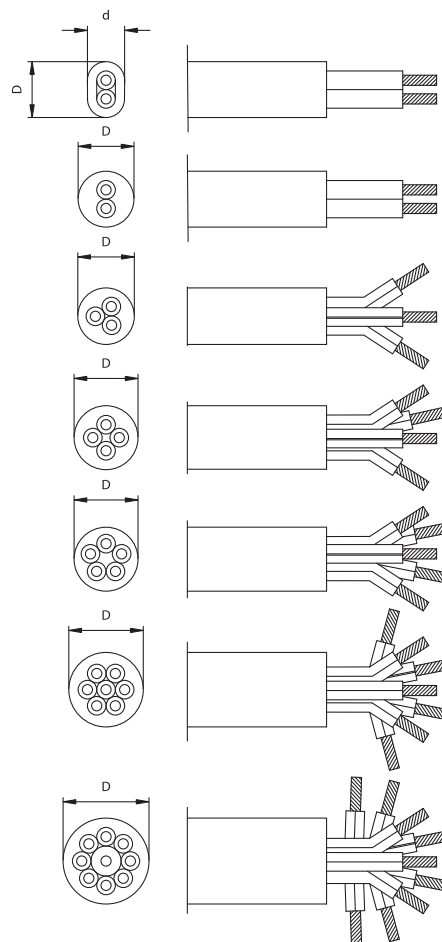

Nota: questi tipi di cavi possono essere forniti in bobine, matasse o tagliati a misura e lavorati, come da richiesta del cliente (per le lavorazioni ed i terminali vedi sezione 8).

- Stampigliatura del marchio VDE REG. Nr. sulle anime interne.



• Tabella delle sezioni e dei multipli dei conduttori:

Codice	Sezione mm ²	Formazione conduttore	Colori anime*	Disposizione anime	Forma	Misura ±0,2 mm
MTP7T	2 x 0,75	19 x 0,23	tt	P	piatta	3,0 x 4,7
MT27T	2 x 0,75	19 x 0,23	tt	P	tonda	∅ 4,7
MV37T	3 x 0,75	19 x 0,23	ttg	C	tonda	∅ 5,1
MV77T	3 x 0,75	19 x 0,23	ttb	C	tonda	∅ 5,1
MT37T	3 x 0,75	19 x 0,23	ttg	P	tonda	∅ 5,4
MV47T	4 x 0,75	19 x 0,23	l m b g	C	tonda	∅ 6,0
MVQ7T	4 x 0,75	19 x 0,23	l m b r	C	tonda	∅ 6,0
MT47T	4 x 0,75	19 x 0,23	l m b g	P	tonda	∅ 6,1
MV57T	5 x 0,75	19 x 0,23	l m b r g	C	tonda	∅ 6,3
MVC7T	5 x 0,75	19 x 0,23	l m b r n	C	tonda	∅ 6,3
MV77T	7 x 0,75	19 x 0,23	l m b r n c g*	C	tonda	∅ 6,8
MV97T	9 x 0,75	19 x 0,23	l m b r n c p t g*	C	tonda	∅ 7,8
MT21T	2 x 1,00	19 x 0,26	tt	P	tonda	∅ 5,2
MV31T	3 x 1,00	19 x 0,26	ttg	C	tonda	∅ 5,3
MT25T	2 x 1,50	19 x 0,32	tt	P	tonda	∅ 5,8
MV35T	3 x 1,50	19 x 0,32	ttg	C	tonda	∅ 6,1
MV55T	5 x 1,50	19 x 0,32	l m b n g	C	tonda	∅ 8,0
MV75T	7 x 1,50	19 x 0,32	l m b r n c g*	C	tonda	∅ 9,0
MV95T	9 x 1,50	19 x 0,32	l m b r n c p t g*	C	tonda	∅ 10,6
MT22T	2 x 2,50	37 x 0,287	tt	P	tonda	∅ 6,9

• Altre sezioni e multipli a richiesta.

* Tabella colori delle righe di identificazione delle anime:

l = blu m = marrone p = viola
n = nero e = grigio r = rosso
b = bianco c = arancio
t = trasparente, senza riga g = giallo verde
g* = giallo verde pieno

* Tabella disposizione anime:

P = parallele
C = cordate

