CAVI MULTIPOLARI IN GOMMA + GOMMA
H07 T90°C

NN---

NH---

CE

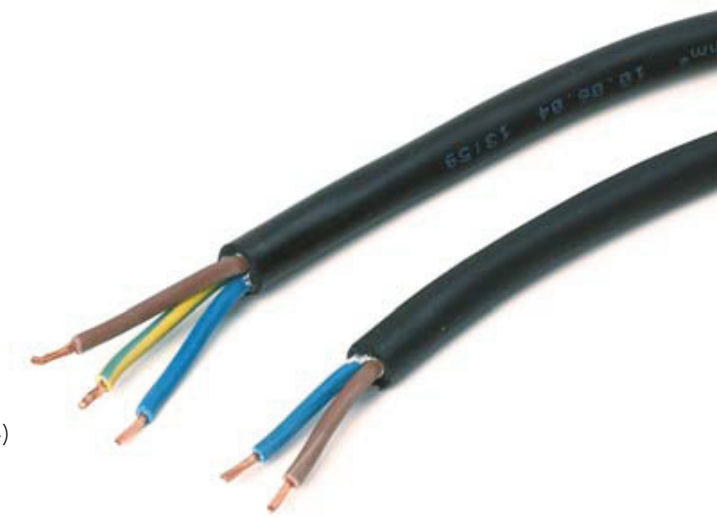

Tipo di isolamento:	**GOMMA + GOMMA**
Temperatura di impiego:	**T 60°C** (T 90°C◆)
Tipo di conduttore:	**RAME ROSSO**
Tensione di esercizio:	**450/750 V**
Cable nomenclature:	**H07RN-F** (per i codici NN---) **H07RN8-F** (per i codici NH---)
Conforme alle norme:	**EN 50525-2-21:2011**
Conforme ai requisiti delle direttive:	**2014/35/EU**
Marchi di conformità:	**IEMMEQU - ◁HAR▷**

NN---: cavo con guaina esterna in gomma "standard" H07RN-F.
NH---: cavo con guaina esterna in gomma H07RN8-F.

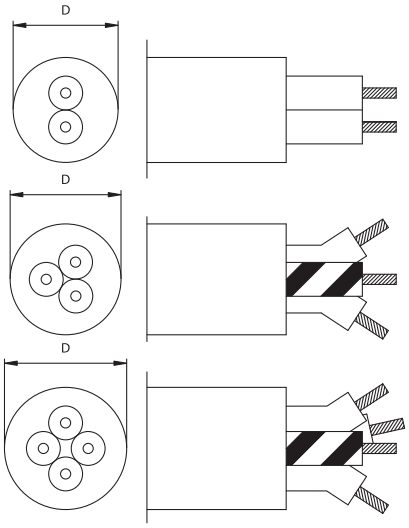

• Tabella delle sezioni e dei multipli dei conduttori:

Codice	Sezione mm²	Formazione conduttore	Colori anime*	Forma	Misura ±0,2 mm
NN21N	2 x 1,00	32 x 0,20	l m	tonda	ø 8,3
NN31N	3 x 1,00	32 x 0,20	l m g	tonda	ø 8,9
NN41N	4 x 1,00	32 x 0,20	l m n g	tonda	ø 10,0
NNQ1N	4 x 1,00	32 x 0,20	l m n e	tonda	ø 10,0
NN51N	5 x 1,00	32 x 0,20	l m n e g	tonda	ø 10,9
NNC1N	5 x 1,00	32 x 0,20	l m n e n	tonda	ø 10,9
NN25N	2 x 1,50	30 x 0,25	l m	tonda	ø 9,3
NN35N	3 x 1,50	30 x 0,25	l m g	tonda	ø 10,0
NN45N	4 x 1,50	30 x 0,25	l m n g	tonda	ø 11,0
NNQ5N	4 x 1,50	30 x 0,25	l m n e	tonda	ø 11,0
NN55N	5 x 1,50	30 x 0,25	l m n e g	tonda	ø 12,0
NNC5N	5 x 1,00	30 x 0,25	l m n e n	tonda	ø 12,0

• Altre sezioni a richiesta.

* Tabella colori dei conduttori:
l = blu m = marrone g = giallo-verde
n = nero e = grigio

◆ *T90°C per applicazioni secondo la EN60598-1.*

• Stampigliatura del marchio IEMMEQU - ◁HAR▷ sulla guaina.

• Tabella colori disponibili:
N = nero
- Altri colori a richiesta.

E.M.C. Colosio si riserva di apportare ai prodotti, senza preavviso, qualsiasi modifica. © All rights reserved.