CAVI MULTIPOLARI ISOLATI IN PFA + PFA T260°C

PP--- 1996 CE

Tipo di isolamento:	**PFA + PFA**
Temperatura di impiego:	**T 260°C**
Tipo di conduttore:	**RAME NICHELATO**
Tensione di esercizio:	**450/750 V**
Conforme ai requisiti delle direttive:	**2014/35/UE**
Marchi di conformità delle anime interne:	**IEMMEQU**

• Tabella delle sezioni e dei multipli dei conduttori:

Codice	Sezione mm²	Formazione conduttore	Colori anime*	Disposizione anime	Forma	Misura ±0,2 mm
PP27-	2 x 0,75	19 x 0,23	t t	P	piatta	2,2 x 3,8
PP37-	3 x 0,75	19 x 0,23	t t g	P	piatta	2,5 x 5,8
PP21-	2 x 1,00	19 x 0,26	t t	P	piatta	2,3 x 4,2
PP25-	2 x 1,50	19 x 0,32	t t	P	piatta	2,7 x 5,0

• Altre sezioni e multipli a richiesta.

* Tabella colori delle righe di identificazione dei conduttori:
t = trasparente, senza riga g = giallo verde

Nota: per i cavi con guaina colorata, la polarizzazione dei conduttori è ottenuta con due colori diversi (blu e marrone).

* Tabella disposizione dei conduttori:
P = parallele

Attenzione: nel cavo tripolare il conduttore di terra è stato contrassegnato con una bavetta di vetro gialla ed una verde posta tra il conduttore di rame stagnato e l'isolamento di PFA trasparente. È consigliato segnalare sulle istruzioni d'uso questa particolarità.

• Stampigliatura del marchio IEMMEQU sulle anime interne "FR5F".

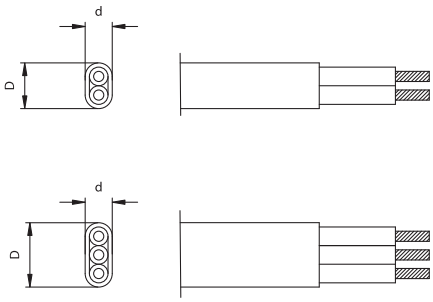

• Tabella colori disponibili:
T = trasparente (guaina e conduttori)
N = nero
B = bianco
- Altri colori a richiesta.

E.M.C. Colosio si riserva di apportare ai prodotti, senza preavviso, qualsiasi modifica. © All rights reserved.