

CAVI MULTIPOLARI ISOLATI IN PO + PO H03 T70°C "LOW SMOKE" E "HALOGEN FREE"

RP---

CE

Tipo di isolamento:

**POLIOLEFINA + POLIOLEFINA
"LOW SMOKE" e
"HALOGEN-FREE"**

Temperatura di impiego:

T 70°C

Tipo di conduttore:

RAME ROSSO

Tensione di esercizio:

300/300 V

Nomenclatura:

H03Z1Z1-F (per i cavi tondi)

H03Z1Z1H2-F (per i cavi piatti)

Conforme alle norme:

EN 50525-3-11: 2011

Conforme ai requisiti delle direttive:

2014/35/UE

Marchi di conformità:

IEMMEQU - <HAR>



• Tabella delle sezioni e dei multipli dei conduttori:

Codice	Sezione mm ²	Formazione conduttore	Colori anime*	Forma	Misura ±0,2 mm
RPPO-	2 x 0,50	16 x 0,193	l m	piatta	3,2 x 5,2
RP20-	2 x 0,50	16 x 0,193	l m	tonda	∅ 5,1
RPP7-	2 x 0,75	24 x 0,193	l m	piatta	3,5 x 5,6
RP27-	2 x 0,75	24 x 0,193	l m	tonda	∅ 5,4
RP37-	3 x 0,75	24 x 0,193	l m g	tonda	∅ 5,9
RPT7-	3 x 0,75	24 x 0,193	l m n	tonda	∅ 5,9
RP47-	4 x 0,75	24 x 0,193	l m n g	tonda	∅ 6,3
RPQ7-	4 x 0,75	24 x 0,193	l m n e	tonda	∅ 6,3






• Altre sezioni a richiesta.

* Tabella colori dei conduttori:

l = blu
n = nero

m = marrone
e = grigio

g = giallo-verde

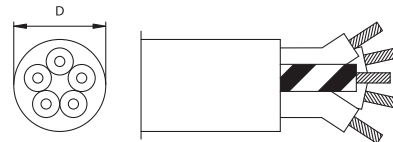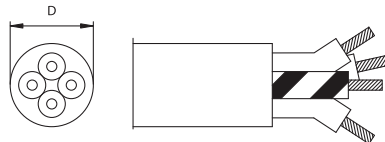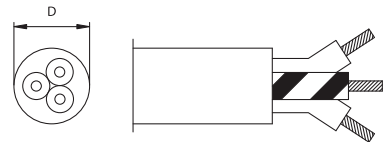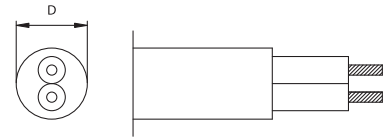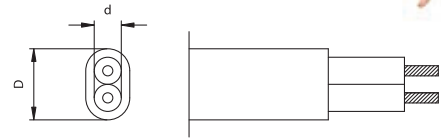

• Stampigliatura del marchio IEMMEQU - <HAR> ad incisione, senza inchiostro, sulla guaina.

• Tabella colori disponibili:

N = nero

B = bianco

E = grigio

- Altri colori a richiesta.

