

CAVI MULTIPOLARI ISOLATI IN PO + PO H05 T70°C "LOW SMOKE" E "HALOGEN FREE"

RZ---

CE

Tipo di isolamento:

**POLIOLEFINA + POLIOLEFINA
"LOW SMOKE" e
"HALOGEN-FREE"**

Temperatura di impiego:

T 70°C

Tipo di conduttore:

RAME ROSSO

Tensione di esercizio:

300/500 V

Nomenclatura:

H05Z1Z1-F

Conforme alle norme:


EN 50525-3-11: 2011

Conforme ai requisiti delle direttive:

2014/35/UE

Marchi di conformità:

IEMMEQU - <HAR>

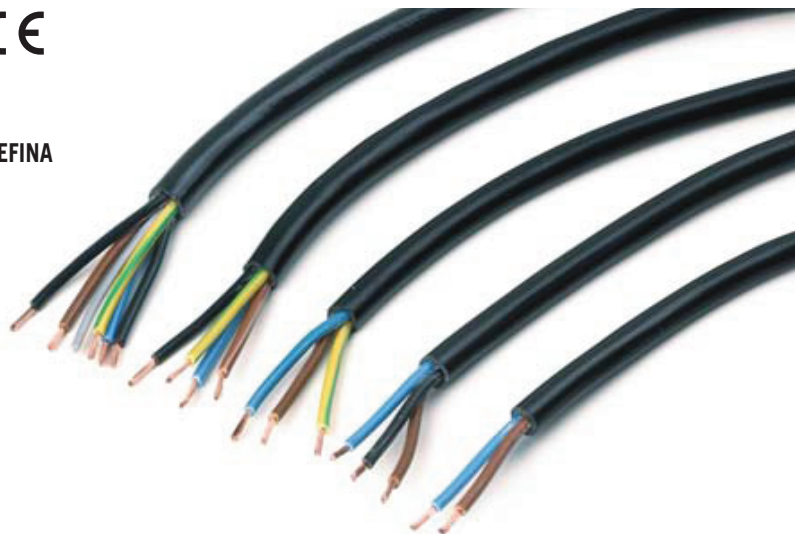

- Tabella delle sezioni e dei multipli dei conduttori:

| Codice | Sezione mm ² | Formazione conduttore | Colori anime* | Forma | Misura ±0,2 mm |
|------------------|-------------------------|-----------------------|---------------|-------|----------------|
| RZ27- | 2 x 0,75 | 24 x 0,193 | l m | tonda | ø 6,3 |
| RZ37- | 3 x 0,75 | 24 x 0,193 | l m g | tonda | ø 6,7 |
| RZ77- | 3 x 0,75 | 24 x 0,193 | l m n | tonda | ø 6,7 |
| RZ47- | 4 x 0,75 | 24 x 0,193 | l m n g | tonda | ø 7,3 |
| RZQ7- | 4 x 0,75 | 24 x 0,193 | l m n e | tonda | ø 7,3 |
| RZ57-(*) | 5 x 0,75 | 24 x 0,193 | l m n e g | tonda | ø 8,2 |
| RZC7-(*) | 5 x 0,75 | 24 x 0,193 | l m n e r | tonda | ø 8,2 |
| RZ21- | 2 x 1,00 | 32 x 0,193 | l m | tonda | ø 6,6 |
| RZ31- | 3 x 1,00 | 32 x 0,193 | l m g | tonda | ø 7,0 |
| RZ71- | 3 x 1,00 | 32 x 0,193 | l m n | tonda | ø 7,0 |
| RZ41- | 4 x 1,00 | 32 x 0,193 | l m n g | tonda | ø 7,9 |
| RZQ1- | 4 x 1,00 | 32 x 0,193 | l m n e | tonda | ø 7,9 |
| RZ51-(*) | 5 x 1,00 | 32 x 0,193 | l m n e g | tonda | ø 8,6 |
| RZC1-(*) | 5 x 1,00 | 32 x 0,193 | l m n e r | tonda | ø 8,6 |
| RZ25- | 2 x 1,50 | 28 x 0,245 | l m | tonda | ø 7,6 |
| RZ35- | 3 x 1,50 | 28 x 0,245 | l m g | tonda | ø 8,3 |
| RZ45- | 4 x 1,50 | 28 x 0,245 | l m n g | tonda | ø 9,4 |
| RZ55-(*) | 5 x 1,50 | 28 x 0,245 | l m n e g | tonda | ø 10,4 |


- Altre sezioni a richiesta.

(*) Le versioni con 5 conduttori non sono certificate H05Z1Z1-F

* Tabella colori dei conduttori:

l = blu m = marrone g = giallo-verde
n = nero e = grigio r = rosso

- Stampigliatura del marchio IEMMEQU - <HAR> ad incisione senza inchiostro, sulla guaina.

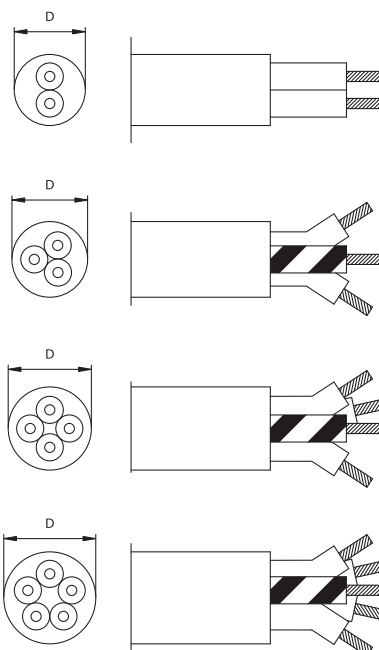

- Tabella colori disponibili:

N = nero

B = bianco

E = grigio

- Altri colori a richiesta.

