


CAVI MULTIPOLARI IN PVC + PVC TRASPARENTE cULus

WV--T



Tipo di isolamento: PVC + PVC SVT
Temperatura di impiego: T 105°C
Tipo di conduttore: RAME ROSSO
Tensione di esercizio: 300 V
Conforme alle norme: UL 62/1581 CSA 22.2
Marchi di conformità: cULus Listed

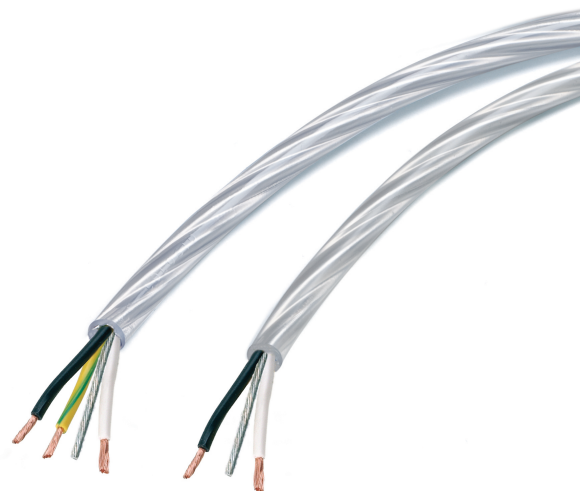

PROCESSED WIRE FILE E221012

RESPOOLED WIRE FILE E221012

- Tabella AWG e multipli dei conduttori:

Codice	AWG	Formazione conduttore	Colori anime*	Forma	Misura ±0,2 mm
WV28T	2 x 18	48 x 0,15	n b	tonda	∅ 6,4
WV38T	3 x 18	48 x 0,15	n b v	tonda	∅ 6,6


- Altri AWG e multipli a richiesta.

* Tabella colori dei conduttori:

n = nero

b = bianco

v = verde

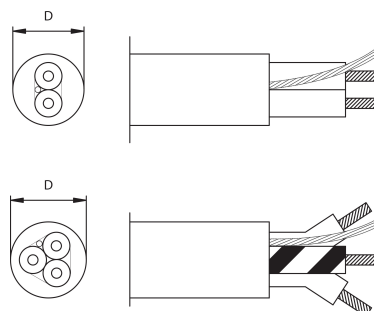

- Stampigliatura del marchio cULus ad incisione senza inchiostro, sulla guaina.

- Tabella colori disponibili:
T = trasparente
 (con nastro di Alluminio/Argento tra le anime e la guaina)