

CAVI MULTIPOLARI IN PVC + PVC + TESSUTO COLORATO SVT-B

WV--X--




Tipo di isolamento:	PVC + PVC + TESSUTO COLORATO SVT-B
Temperatura di impiego:	T 105°C
Tipo di conduttore:	RAME ROSSO
Tensione di esercizio:	300 V
Conforme alle norme:	UL 62 CSA22.2 No. 49
Marchi di conformità:	cULus Listed



PROCESSED WIRE FILE E221012

RESPOOLED WIRE FILE E221012

**WV--X--: CAVO JACKETED ISOLATO IN PVC
CON CALZA IN TESSUTO COLORATO**
(Disponibile in una ampia varietà di colori)

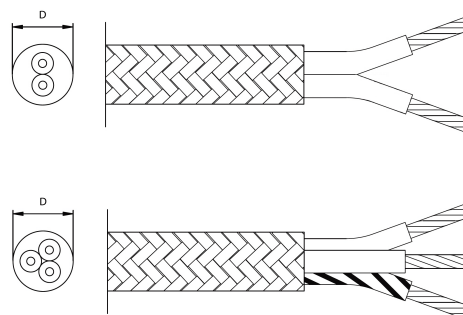

- Tabella AWG e multipli dei conduttori:

Codice	AWG	Formazione conduttore	Colori anime*	Forma	Misura ±0,2 mm
WV28X--	2 x 18	48 x 0,15	n b	tonda	ø 6,8
WV38X--	3 x 18	48 x 0,15	n b v	tonda	ø 7,1

- Altri AWG a richiesta.

* Tabella colori dei conduttori:

n= nero b= bianco v= verde

- Stampigliatura del marchio cULus ad inchiostro sulla guaina oppure su un nastro posizionato longitudinalmente sotto la calza.

