

INTERRUTTORI

M85-

1998

M95-



Interruttore:

M85-: **INTERRUTTORE PASSAFILO + SPINA BIPOLARE 2,5 A EUROPEA**

M95-: **INTERRUTTORE PASSAFILO**

Tensione nominale:

250 V

Corrente nominale:

2 (1) A

Classe di isolamento:

II

Tipo di morsetti per la connessione dei conduttori:

A BUSSOLA (per l'art. M95-)

Capacità di connessione dei morsetti:

0,75 mm²

Grado di protezione:

IP40

Conforme alle norme:

EN 50075-1

Conforme ai requisiti delle direttive:

2014/35/UE

Marchi di conformità:



IMQ



- Tabelle dei cavi collegabili all'interruttore:

Versione interruttore trasparente:

Isolamento	Forma	Sezione	Temperatura	Tipo	cod./pag.
PVC + PVC TRASPARENTE	piatto	2 x 0,75 mm ²	T70°C	FRDR	RSP7T (pag. 9057)
PVC + PVC TRASPARENTE	piatto	2 x 0,75 mm ²	T70°C	FRDR	RBP7T (pag. 9056)
PVC + PVC TRASPARENTE	tondo	2 x 0,75 mm ²	T70°C	FROR	RS27T (pag. 9057)
FEP + PVC TRASPARENTE	piatto	2 x 0,75 mm ²	T70°C (T180°C le anime)	FR5FDR	BSP7T (pag. 9063)
FEP + PVC TRASPARENTE	tondo	2 x 0,75 mm ²	T70°C (T180°C le anime)	FR5FOR	BS27T (pag. 9063)

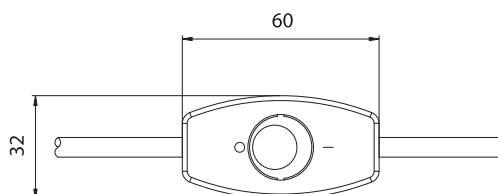

Versione interruttore colorato:

Isolamento	Forma	Sezione	Temperatura	Tipo	cod./pag.
PVC + PVC N - B - O	piatto	2 x 0,75 mm ²	T70°C	H03WH2-F	RRP7- (pag. 9053)
PVC + PVC N - B - O	piatto	2 x 0,75 mm ²	T90°C	H03V2/2H2-F	RHP7- (pag. 9052)

- Corpo di polycarbonato, per la versione trasparente, in PA66 per le versioni colorate. Contatti in ottone o bronzo fosforoso grezzo o nichelato. Morsetti a bussola con vite con impronta a taglio (per l'art. M95-). Ponte serracavo in PA66 (per l'art. M95-).

Nota: è possibile fornire l'interruttore collegato alla spina europea bipolare con lunghezza dei cavi e lavorazione delle estremità libere su specifiche del cliente.

Le lunghezze standard sono:

- 120 cm dalla spina all'interruttore + 80 cm dall'interruttore al capo libero.
- 100 cm dalla spina all'interruttore + 50 cm dall'interruttore al capo libero.

- Tabella colori disponibili:

T = trasparente

B = bianco

N = nero

O = oro

- Altri colori a richiesta.

