

# 5663

## Dispositivo di connessione a "T" con ancoraggio del cavo IP68

Junction device "T" shaped with cord anchorage IP68

3 Uscite

Connessione: Linea 3x6

Derivazione 3x2,5

Diametro esterno cavo

Linea (min. - max.) 7,5 - 16mm

Derivazione (min. - max.) 6,5 - 12mm

450V - 25A

3 Ways

Connection: Main line 3x6


Derivation 3x2.5

External diameter of the cable

Main Line (min. - max.) 7.5 - 16mm

Derivation (min. - max.) 6.5 - 12mm

450V - 25A

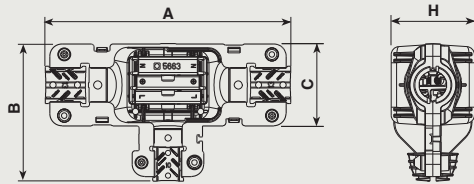

Dimensioni / Dimensions (mm)

A	B	C	H
120	67	37	40

Max volume interno disponibile ~ 27,12cm<sup>3</sup>

Max internal room available ~ 27.12cm<sup>3</sup>

