

## M81-

Spina:

**"AUSTRALIANA"**  
**2 poli**

Tensione nominale:

**250 V**

Corrente nominale:

**7,5 A**

Tipo di morsetti per la  
connessione dei conduttori:

**MORSETTI AGGRAFFA\***

Uscita del cavo:

**ASSIALE**

Conforme alle norme:

**AS - NZS 3112**


Marchi di conformità:

**NSW**



• Tabelle dei cavi collegati alla spina:

Isolamento	Forma	Sezione mm <sup>2</sup>	Temperatura	Dimensione ±0,2	Tipo
PVC + PVC	tondo	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	T70°C	∅ 5,4	H03VV-F
PVC + PVC	piatto	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	T70°C	5,6 x 3,5	H03VVH2-F
PVC + PVC	tondo	2 x 0,75 mm <sup>2</sup>	T70°C	∅ 6,2	H05VV-F

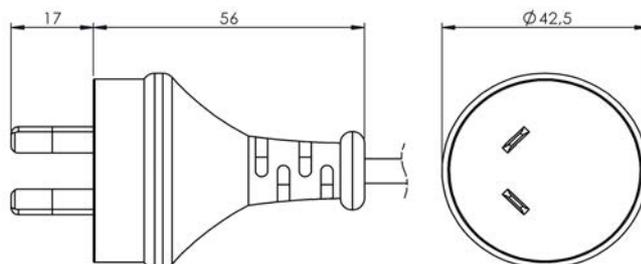

- Corpo costampato di materiale termoplastico PVC.  
Contatti in ottone nichelato.

- Tabella colori disponibili:

**B** = bianco

**N** = nero

